

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ
 ПРОХОДНАЯ РУБКА

1. Общие сведения

| | |
|--|------------------------|
| Наименование субъекта Российской Федерации | Липецкая область |
| Наименование лесничества (лесопарка) | Данковское |
| Наименование участкового лесничества | Бигильдинское |
| Целевое назначение лесов | Защитные |
| Категория защитных лесов | Противоэрозионные леса |
| Договор купли-продажи лесных насаждений | От 30.12.2019 г. № 59 |
| Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов | От 30.12.2019 г. № б/н |

2. Местоположение и площадь участка

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Номер лесного квартала | 88 |
| Номер лесотаксационного выдела | 2 |
| Общая площадь | 1,4 |
| Состав насаждения | бДНЗКЛЮИИЛ |
| Тип леса, бонитет | ДСН, 2 |
| Возраст | 66 |
| Полнота | 0,9 |
| Происхождение | Искусственное |

3. Характеристика лесорастительных и других условий

| | |
|--|-------------|
| Элемент рельефа | равнинный |
| Тип лесорастительных условий | Д2 |
| Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное) | Равномерное |
| Другие условия | |

4. Основные нормативы мероприятия

| | |
|--|--|
| Интенсивность рубки ухода | 25 % |
| Исходный запас | 280 м ³ |
| Объем вырубаемой древесины | 71 м ³ |
| Сумма площадей сечений | |
| Характеристика вырубаемой части насаждения | В соответствии с п.22 Правил ухода за лесами |

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

| №№ | Этапы работ | Сроки выполнения | Проектируемые результаты по этапам |
|----|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовительные лесосечные работы | Согласно договора купли-продажи | Установка информационных знаков, рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе |
| 2 | Основные лесосечные работы | Согласно договора купли-продажи | Валка деревьев б/п «Хускварна», трелевка трактором МТЗ-82, раскряжевка, обрубка сучьев |
| 3 | Заключительные этапы лесосечных работ | Согласно договора купли-продажи | Укладка порубочных остатков и неликвидных дров в кучи и валы, шириной не более 3 метров для последующего сжигания в пожаробезопасный период. |
| 4 | Учет и оценка результатов работ | За 14 дней до окончания рубки | Акт осмотра лесосеки |

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

| | |
|---|----------------------------------|
| Проектируемая характеристика насаждения после проведения мероприятия по уходу за лесами | Состав бДНЗКЛО1ИЛ, Полнота – 0,7 |
|---|----------------------------------|

7. Технология выполнения работ:

- разметка в натуре границ погрузочных пунктов, магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров), производственных и бытовых площадок;
- разметка в натуре границ мест размещения лесных складов;
- рубка деревьев на площадках погрузочных пунктов, трассах волоков, в местах размещения лесных складов, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;
- рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;
- установка информационных знаков.

Проект составил: начальник Бигильдинского м/у Овсянникова Е.И. *Оф* «27» 01 2020г.
(Ф.И.О)

С проектом проведения мероприятий, технологией и этапами работ ознакомился вальщик леса
Калужин Д.А. *К*, лесоруб Пронин Н.В. *Пронин*, тракт-г Черногов Ю.Н. *Ю*.
(дата, должность, подпись)

«27» 01 2020г.

С технологией и этапами работ по проекту ознакомил

Начальник Бигильдинского м/у Овсянникова Е.И. *Оф* «27» 01 2020г.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Местоположение лесных насаждений Липецкая область

(субъект Российской Федерации,


Данковское лесничество, Бигильдинское участковое лесничество, кв. 88 выд. 2

лесничество (лесопарк), номер лесного квартала, лесотаксационного выдела)

Масштаб 1:10000

Площадь 1,4 га

Проходная

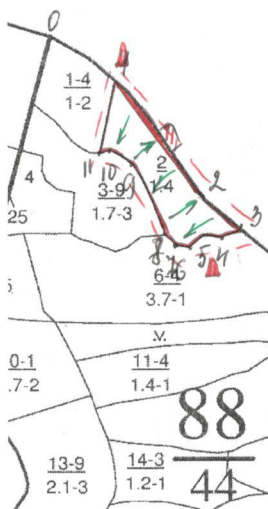

| № точек | Румбы, ° | Длина линий, м |
|-----------------------------------|----------|-------------------|
| Привязка т. 0 – квартальный столб | | |
| 0-1 | ЮВ-55 | 100 |
| 1-2 | ЮВ-37 | 200 |
| 2-3 | ЮВ-49 | 55 |
| 3-4 | ЮЗ-68 | 30 |
| 4-5 | СЗ-85 | 30 |
| 5-6 | ЮЗ-51 | 35 |
| 6-7 | СЗ-85 | 25 |
| 7-8 | СЗ-45 | 15 |
| 8-9 | СЗ-25 | 100 |
| 9-10 | СЗ-56 | 30 |
| 10-11 | ЮЗ-75 | 15 |
| 11-1 | СВ-10 | 100 |

Условные обозначения

| | |
|--|--------------------|
| | Граница квартала |
| | Граница выдела |
| | Граница участка |
| | Зона безопасности |
| | Знаки безопасности |
| | Направление валки |
| | Погрузочный пункт |

Чертил: начальник Бигильдинского мастерского участка Овсянникова Е.И.

Е.И. Овсянникова
27.01.2020г.