

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ
 РУБКА ПРОРЕЖИВАНИЯ

1. Общие сведения

| | |
|--|------------------------------------|
| Наименование субъекта Российской Федерации | Липецкая область |
| Наименование лесничества (лесопарка) | Данковское |
| Наименование участкового лесничества | Лебедянское |
| Целевое назначение лесов | Защитные |
| Категория защитных лесов | Леса государст. защит. лесн. полос |
| Договор купли-продажи лесных насаждений | От 30.12.2019 г. № 59 |
| Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов | От 30.12.2019 г. №6/н |

2. Местоположение и площадь участка

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Номер лесного квартала | 102 |
| Номер лесотаксационного выдела | 2 |
| Общая площадь | 0,8 |
| Состав насаждения | 9ДН1Б |
| Тип леса, бонитет | ДСН, 1 |
| Возраст | 56 |
| Полнота | 0,8 |
| Происхождение | Искусственное |

3. Характеристика лесорастительных и других условий

| | |
|--|-------------|
| Элемент рельефа | равнинный |
| Тип лесорастительных условий | Д2 |
| Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное) | Равномерное |
| Другие условия | |

4. Основные нормативы мероприятия

| | |
|--|--|
| Интенсивность рубки ухода | 18 % |
| Исходный запас | 280 м ³ |
| Объем вырубаемой древесины | 51 м ³ |
| Сумма площадей сечений | |
| Характеристика вырубаемой части насаждения | В соответствии с п.22 Правил ухода за лесами |

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

| №№ | Этапы работ | Сроки выполнения | Проектируемые результаты по этапам |
|----|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовительные лесосечные работы | Согласно договора купли-продажи | Установка информационных знаков, рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе |
| 2 | Основные лесосечные работы | Согласно договора купли-продажи | Валка деревьев б/п «Хускварна», трелевка трактором МТЗ-82, раскряжевка, обрубка сучьев |
| 3 | Заключительные этапы лесосечных работ | Согласно договора купли-продажи | Укладка порубочных остатков и неликвидных дров в кучи и валы, шириной не более 3 метров для последующего сжигания в пожаробезопасный период. |
| 4 | Учет и оценка результатов работ | За 14 дней до окончания рубки | Акт осмотра лесосеки |

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

| | |
|---|-----------------------------|
| Проектируемая характеристика насаждения после проведения мероприятия по уходу за лесами | Состав 9ДН1Б, Полнота – 0,7 |
|---|-----------------------------|

7. Технология выполнения работ:

- разметка в натуре границ погрузочных пунктов, магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров), производственных и бытовых площадок;
- разметка в натуре границ мест размещения лесных складов;
- рубка деревьев на площадках погрузочных пунктов, трассах волоков, в местах размещения лесных складов, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;
- рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;
- установка информационных знаков.

Проект составил: начальник Бигильдинского м/у Овсянникова Е.И. *Е.И.* «27» 01 2020г.
(Ф.И.О)

С проектом проведения мероприятий, технологией и этапами работ ознакомился вальщик леса
Пузанов И.М. *И.М.*, вальщик леса Скулков М.А. *М.А.*, тракт-т Миронов Н.А. *Н.А.*
(дата, должность, подпись)

«27» 01 2020г.

С технологией и этапами работ по проекту ознакомил:

Мастер Лебедянского м/у Бахаева Н.П. *Н.П.* «27» 01 2020г.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ


Местоположение лесных насаждений Липецкая область
(субъект Российской Федерации)

Данковское лесничество, Лебединское участковое лесничество, кв. 102 выд. 2
лесничество (лесопарк), номера лесного квартала, лесотаксационного выдела)

Масштаб 1:10000

Площадь 0,8 га

Прореживание

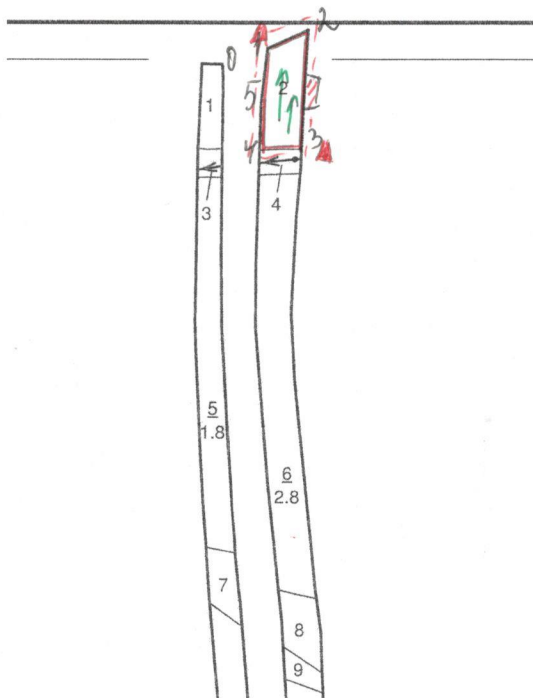

| № точек | Румбы, ° | Длина линий, м |
|--------------------------|----------|-------------------|
| Т. 0 – квартальный столб | | |
| 0-1 | СВ – 69 | 60 |
| 1-2 | СВ – 63 | 60 |
| 2-3 | ЮЗ – 03 | 160 |
| 3-4 | ЮЗ – 89 | 50 |
| 4-5 | СВ – 03 | 60 |
| 5-1 | СВ – 05 | 70 |

Условные обозначения

- Граница квартала
- Граница выдела
- Граница участка
- Зона безопасности
- Знаки безопасности
- Направление валки
- Погрузочный пункт

Чертил: начальник Бигильдинского мастерского участка Овсянникова Е.И.

Е.И. Овсянникова
27.01.2020г.