

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора Савин В.В.

« 2 » марта 2020 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Торфеливание

(вид рубки)

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Липецкая область
Наименование лесничества (лесопарка)	Чаплыгинское
Наименование участкового лесничества	<u>Дубовское</u>
Целевое назначение лесов	Защищенные
Категория защитных лесов	<u>для размещения вешалок, знаков и др.</u>
Договор купли-продажи лесных насаждений	<u>от 25.02.2020 г.</u>

2. Местоположение и площадь участка

Номер лесного квартала	<u>7</u>
Номер лесотаксационного выдела	<u>12</u>
Общая площадь	<u>7,9</u>
Состав насаждения	<u>10С+5</u>
Тип леса, бонитет	<u>ССРТ В2 1А</u>
Возраст	<u>57</u>
Полнота	<u>0,8</u>
Происхождение	Искусственное

3. Характеристика лесорастительных и других условий

Элемент рельефа	равнинный
Тип лесорастительных условий	<u>ССРТ В2</u>
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	Равномерное
Другие условия	

4. Основные нормативы мероприятия

Интенсивность рубки	<u>18%</u>
Исходный запас	<u>2210 м³</u>
Объем вырубаемой древесины	<u>408 м³</u>
Характеристика вырубаемой части насаждения	В соответствии с п. 22 Правил ухода за лесами

5 Содержание, этапы работ, сроки их исполнения и результаты

№№	Этапы работ	Сроки выполнения	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	По договору купли-продажи	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	По договору купли-продажи	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений)

3	Заключительные этапы лесосечных работ	По договору купли-продажи	Очистка (доочистка) мест рубки от порубочных остатков.
4	Уценка и оценка результатов работ	За 14 дней до окончания рубки	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий.

Проектируемая характеристика насаждения после проведения мероприятия по уходу за лесами	Состав - <i>10с</i>	Полнота - <i>0,7</i>
---	---------------------	----------------------

7. Технология выполнения работ:

- разметка в натуре границ погрузочных пунктов, магистральных и пасечных волосков (технологических коридоров), производственных и бытовых площадок;
- разметка в натуре границ мест размещения лесных складов;
- рубка деревьев на площадках погрузочных пунктов, трассах волосков, в местах размещения лесных складов, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;
- рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;
- установка информационных знаков

Проект составил начальник *Дубовского* мастерского уч. *Киселев Н. А. Зася*
(Ф.И.О, подпись)

«*2*» *марта* 20 *20* г.

С проектом проведения мероприятий, технологией и этапами работ ознакомился


«*2*» *марта* 20 *20* г. вальщик *Вершинин Ю. А. Зася*
(подпись)

С технологией работ и этапами работ по проекту ознакомил исполнитель

начальник *Дубовского* мастерского участка *Киселев Н. А. Зася*
(Ф.И.О, подпись)

«*2*» *марта* 20 *20* г.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
РУБКИ ЛЕСА

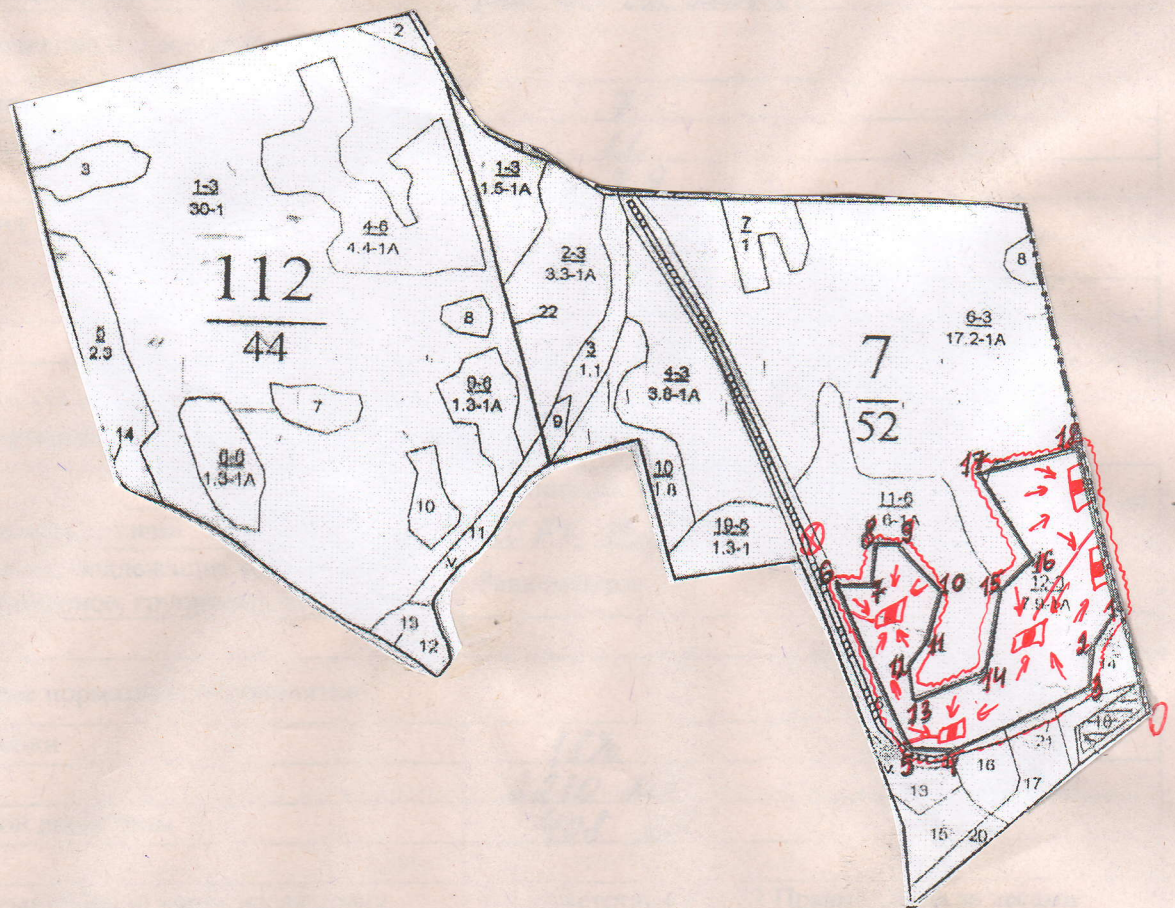

Румбы и длины линий

№№ точек	Румбы, град		Длины линий, м
0-1	СЗ	16	160
1-2	ЮЗ	30	60
2-3	ЮЗ	5	50
3-4	ЮЗ	65	210
4-5	СЗ	88	60
5-6	СЗ	26	250
6-7	СВ	84	50
7-8	СВ	4	50
8-9	СВ	85	40
9-10	ЮВ	46	90
10-11	ЮЗ	70	70
11-12	ЮЗ	50	50
12-13	ЮВ	50	50
13-14	СВ	100	100
14-15	СВ	110	110
15-16	СВ	60	60
16-17	СЗ	140	140
17-18	СВ	150	150
18-1	ЮВ	230	230

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Технологическая (лесовозная) дорога —
- Технологический (погрузочный) пункт 
- Магистральный технологический волок —
- Пасечный технологический волок
- Места размещения бытовых помещений 