

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
лесного хозяйства Липецкой области


Божко Ю.Н.
(подпись)

« 11 » января 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
и.о. Директора
ОКУ "Донское лесничество"


Букова И.Е.
(подпись) (ФИО)

« 18 » января 2023 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

1. Наименование вида мероприятий по уходу за лесами (рубки осветления, рубки прочистки, рубки прореживания, проходные рубки): **Рубка проходная (ПРХ)**

2. Характеристика местоположения лесного участка

Наименование субъекта Российской Федерации	Липецкая область
Наименование лесничества (лесопарка)	Донское
Наименование участкового лесничества	Донское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	Лесостепные леса.
Договор купли-продажи лесных насаждений	№7 от 30.12.2022
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	б/н от 30.12.2022
Номер лесного квартала	57
Номер лесотаксационного выдела	13
Площадь лесного участка, га.	1,5

3. Характеристика лесорастительных условий лесного участка

Тип лесорастительных условий	Суборь свежая, В2
Тип леса	Сосняк травяной с дубом, Сррт
Бонитет	1А
Характеристика рельефа (равнинный, холмистый, горный)	Рельеф слабоволнистый.
Характеристика гидрологических условий	Грунтовые воды 2-5 м.
Характеристика почвы	Слабо и средне оподзоленные супесчаные почвы.
Происхождение (семенное, вегетативное)	Семенного происхождения (лесные культуры 1956г.)

4. Исходная и проектируемая характеристика насаждения до и после проведения мероприятия

Наименование	Таксационная характеристика насаждения	
	до проведения мероприятий по уходу за лесами	после проведения мероприятий по уходу за лесами
Состав насаждения	10С+Б	10С+Б
Возраст, лет	66	66
Высота, м.	24	24
Диаметр, см.	24	24
Полнота	0,8	0,7
Запас сырораствующего леса на 1 га, куб. м.	300	221
Запас сырораствующего леса на выделе, куб. м.	450	331

5. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки, %	25
Объем вырубаемой древесины, куб. м.	269
Минимальная сомкнутость крон, сумма площадей сечения, полнота	0,7

6. Характеристика вырубаемой части насаждения:
- деревья, мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и вспомогательных деревьев;
 - деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, сильно поврежденные вредными организмами, животными);
 - деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом ствола, если эти деревья утратили полезные функции и их вырубка не ведет к снижению полноты насаждения ниже нормативной, снижению устойчивости насаждений).

7. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов

№№	Этапы работ	Сроки выполнения	Учет и оценка результатов по этапам и срокам проведения работ
1	2	3	4
1	<p>Подготовительные лесосечные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разметка в натуре границ погрузочных пунктов, пасечных волоков, производственных и бытовых площадок; - рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, производственных и бытовых площадках; - рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе; - установка информационных знаков. 	<p>В течение 3 дней начала лесосечных работ</p>	<p>Наличие погрузочных пунктов, пасечных волоков, производственных и бытовых площадок, информационных знаков в соответствии с технологической картой лесосечных работ.</p> <p>Отсутствие аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе.</p>
2	<p>Основные лесосечные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - валка (в том числе спиливание, срубание, срезание) лесных насаждений; - трелевка древесины; - частичная переработка древесины; - хранение древесины в лесу. 	<p>В соответствии со сроками, указанными в договоре купли-продажи, с учетом проведения подготовительных и заключительных лесосечных работ.</p>	<p>Наличие заготовленной древесины в объеме, указанном в пункте 5.</p> <p>Не допускается повреждение деревьев более чем 2% от количества деревьев, оставляемых на выращивание.</p> <p>При проведении ухода за лесами должно обеспечиваться сохранение подроста лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами пасечных волоков, бытовыми площадками.</p>
3	<p>Заключительные лесосечные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков; - снос созданных лесных складов, других строений и сооружений; - приведение в состояние, пригодное для использования по назначению, лесных дорог, имевшихся до осуществления лесосечных работ; - приведение в надлежащее состояние нарушенных мостов, просек, водотоков, ручьев, рек. 	<p>В течение 3 дней после окончания основных лесосечных работ</p>	<p>Очистка мест рубок от порубочных остатков должна проводиться одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины. После проведения указанных работ допускается доочистка лесосек.</p> <p>Отсутствие созданных лесных складов, других строений и сооружений.</p> <p>Отсутствие повреждений лесных дорог, мостов, просек, водотоков, ручьев, рек.</p>

1	2	3	4
4	Учет и оценка результатов работ. Осмотр лесосеки.	Осуществляется в беснежный период, но не позднее 2 месяцев со дня окончания выполнения лесосечных работ.	Учет древесины юридическими лицами и гражданами, использующими леса, осуществляющие мероприятия по восстановлению лесов до её вывоза из леса. Составление Акта осмотра лесосек в соответствии с Приложением 3 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 17 января 2022 г. N 23.

7. Технология выполнения работ в соответствии с технологической картой лесосечных работ:
- разметка в натуре границ погрузочных пунктов, пасечных волоков (технологических коридоров), производственных и бытовых площадок;
 - разметка в натуре границ мест размещения лесных складов;
 - рубка деревьев на площадках погрузочных пунктов, трассах волоков, в местах размещения лесных складов, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;
 - рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;
 - установка информационных знаков;
 - валка деревьев бензопилой;
 - трелевка трактором;
 - раскряжевка, обрубка сучьев;
 - складирование и вывозка древесины;
 - укладка порубочных остатков и неликвидной древесины в кучи и валы, шириной не более 3 метров для последующего сжигания в пожаробезопасный период.


Проект составил: лесничий Александрова О.А.
(должность, Ф.И.О., подпись)



« 09 » января 2023г.
(дата)

Технологическая схема (схемы) проведения мероприятия ухода за лесами (рубок ухода, дополнительных лесовосстановительных, противопожарных, лесозащитных и других мероприятий)


Общая схема участка и его привязки

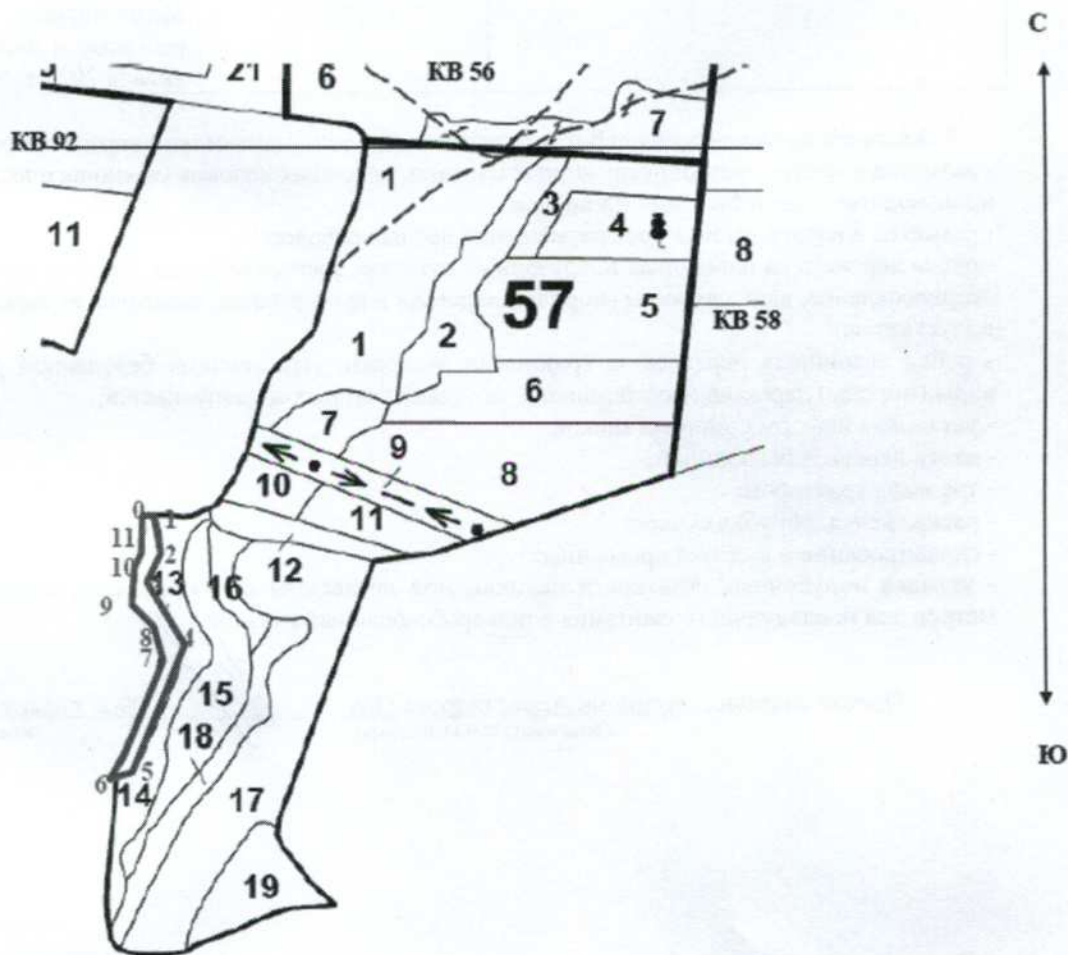

Румбы и длины линий

№ точек	румбы		Длин а	№ точек	румбы		Длина линий.
	Напра	угол			Напра	угол	
0-1	СВ	84 ⁰	23	6-7	СВ	22 ⁰	233
1-2	ЮВ	9 ⁰	72	7-8	СЗ	6 ⁰	38
2-3	ЮЗ	33 ⁰	50	8-9	СЗ	37 ⁰	53
3-4	ЮВ	30 ⁰	113	9-10	СЗ	34 ⁰	82
4-5	ЮЗ	20 ⁰	248	10-11	СЗ	2 ⁰	44
5-6	ЮЗ	7 ⁰ 3	32	11-0	СВ	3 ⁰	69

Схема (схемы) выполнения технологических операций по видам мероприятий ухода за лесами

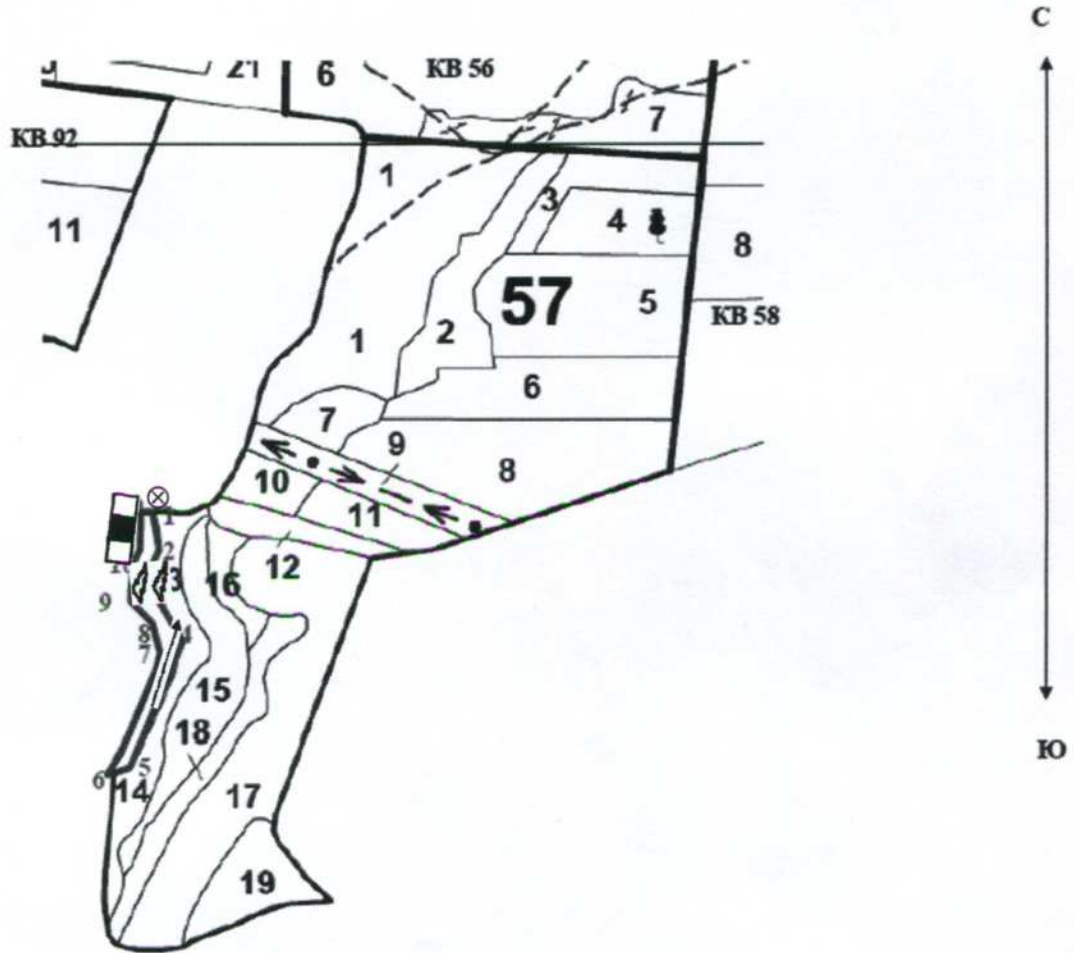

Условные обозначения			
квартальная просека		лесная дорога	
граница лесосеки, неэксплуатационного участка		производственные и бытовые площадки	
граница 50 м зоны безопасности		погрузочные пункты, места складирования заготовленной древесины	
трассы волоков (технологических коридоров)		места размещения строений и сооружений	
направление валки		неэксплуатационный участок	НЭ
направление трелевки		места установки информационных знаков	⊗