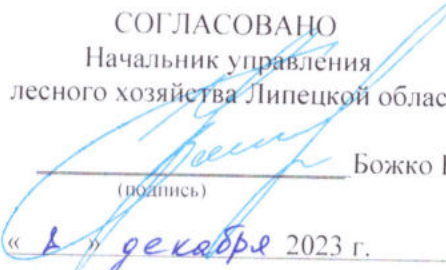



СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
лесного хозяйства Липецкой области


Божко Ю.Н.
(подпись)

« 5 » декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ОКУ "Усманское лесничество"


Моргачев И.В.
(подпись) (ФИО)

« 7 » декабря 2023 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

1. Наименование вида мероприятий по уходу за лесами (рубки осветления, рубки прочистки, рубки прореживания, проходные рубки): **Рубка прореживания (ПРЖ)**

2. Характеристика местоположения лесного участка

Наименование субъекта Российской Федерации	Липецкая область
Наименование лесничества (лесопарка)	Усманское
Наименование участкового лесничества	Колодецкое
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	Леса, расположенные в степях, горах и др.
Договор купли-продажи лесных насаждений	№ 12 от 29.12.2023г
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	№ 3 от 29.12.2023г
Номер лесного квартала	130
Номер лесотаксационного выдела	7
Площадь лесного участка, га.	2,0

3. Характеристика лесорастительных условий лесного участка

Тип лесорастительных условий	Судубрава свежая, С2
Тип леса	Сосняк дубовый, Сдсн
Бонитет	1
Характеристика рельефа (равнинный, холмистый, горный)	Притеррасная полоса, пологие, волнистые склоны и ровные местоположения.
Характеристика гидрологических условий	Грунтовые воды 6-10 м.
Характеристика почвы	Темно-серые супесчаные почвы
Происхождение (семенное, вегетативное)	Семенное (Культуры - 1968г)

4. Исходная и проектируемая характеристика насаждения до и после проведения мероприятия

Наименование	Таксационная характеристика насаждения	
	до проведения мероприятий по уходу за лесами	после проведения мероприятий по уходу за лесами
Состав насаждения	5С5Б+ОС	5С5Б+ОС
Возраст, лет	57	57
Высота, м.	22	22
Диаметр, см.	26	26
Полнота	0,8	0,7
Запас сырораствующего леса на 1 га, куб. м.	250	234
Запас сырораствующего леса на выделе, куб. м.	500	468

5. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки, %	6
Объем вырубаемой древесины, куб. м.	32
Минимальная сомкнутость крон, сумма площадей сечения, полнота	0,7

6. Характеристика вырубаемой части насаждения:


- деревья, мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и вспомогательных деревьев;
- деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, сильно поврежденные вредными организмами, животными);
- деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом ствола, если эти деревья утратили полезные функции и их вырубка не ведет к снижению полноты насаждения ниже нормативной, снижению устойчивости насаждений).

7. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов

№№	Этапы работ	Сроки выполнения	Учет и оценка результатов по этапам и срокам проведения работ
1	2	3	4
1	<p>Подготовительные лесосечные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разметка в натуре границ погрузочных пунктов, пасечных волоков, производственных и бытовых площадок; - рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, производственных и бытовых площадках; - рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе; - установка информационных знаков. 	В течение 3 дней начала лесосечных работ	<p>Наличие погрузочных пунктов, пасечных волоков, производственных и бытовых площадок, информационных знаков в соответствии с технологической картой лесосечных работ.</p> <p>Отсутствие аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе.</p>
2	<p>Основные лесосечные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - валка (в том числе спиливание, срубание, срезание) лесных насаждений; - трелевка древесины; - частичная переработка древесины; - хранение древесины в лесу. 	В соответствии со сроками, указанными в договоре купли-продажи, с учетом проведения подготовительных и заключительных лесосечных работ.	<p>Наличие заготовленной древесины в объеме, указанном в пункте 5.</p> <p>Не допускается повреждение деревьев более чем 2% от количества деревьев, оставляемых на выращивание.</p> <p>При проведении ухода за лесами должно обеспечиваться сохранение подроста лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами пасечных волоков, бытовыми площадками.</p>
3	<p>Заключительные лесосечные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков; - снос созданных лесных складов, других строений и сооружений; - приведение в состояние, пригодное для использования по назначению, лесных дорог, имевшихся до осуществления лесосечных работ; - приведение в надлежащее состояние нарушенных мостов, просек, водотоков, ручьев, рек. 	В течение 3 дней после окончания основных лесосечных работ	<p>Очистка мест рубок от порубочных остатков должна проводиться одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины. После проведения указанных работ допускается доочистка лесосек.</p> <p>Отсутствие созданных лесных складов, других строений и сооружений.</p> <p>Отсутствие повреждений лесных дорог, мостов, просек, водотоков, ручьев, рек.</p>
1	2	3	4

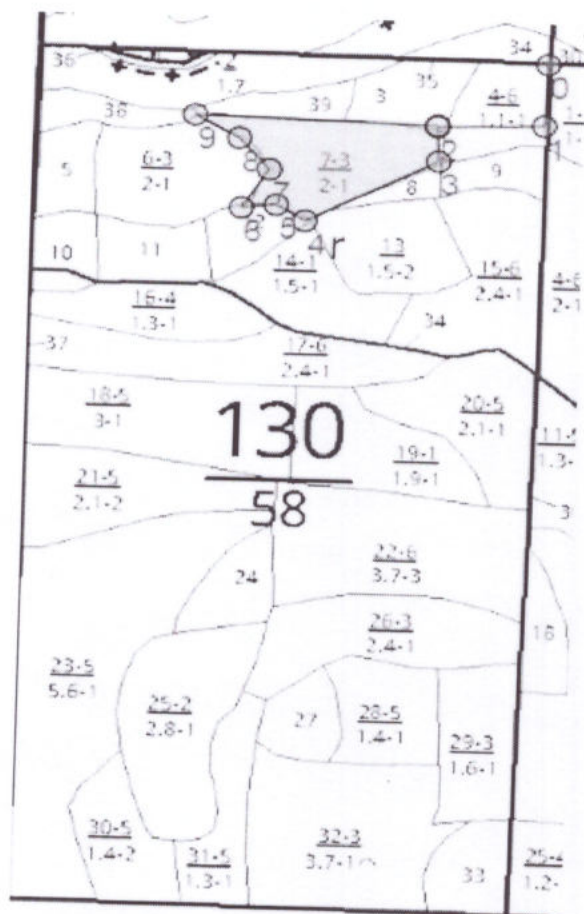
4	Учет и оценка результатов работ. Осмотр лесосеки.	Осуществляется в бесснежный период, но не позднее 8 месяцев со дня окончания выполнения лесосечных работ.	Составление заключительного акта осмотра лесосек в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 17 января 2022 г. N 23.
---	--	---	--

7. Технология выполнения работ в соответствии с технологической картой лесосечных работ:
- разметка в натуре границ погрузочных пунктов, пасечных волоков (технологических коридоров), производственных и бытовых площадок;
 - разметка в натуре границ мест размещения лесных складов;
 - рубка деревьев на площадках погрузочных пунктов, трассах волоков, в местах размещения лесных складов, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;
 - рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;
 - установка информационных знаков;
 - валка деревьев бензопилой;
 - трелевка трактором;
 - раскряжевка, обрубка сучьев;
 - складирование и вывозка древесины;
 - укладка порубочных остатков и неликвидной древесины в кучи и валы, шириной не более 3 метров для последующего сжигания в пожаробезопасный период.

Проект составил: инженер по л/п Милютин Е.А.  « 14 » декабря 2023г.
(должность, Ф.И.О. подпись) (дата)

Технологическая схема (схемы) проведения мероприятия ухода за лесами (рубок ухода, дополнительных лесовосстановительных, противопожарных, лесозащитных и других мероприятий)

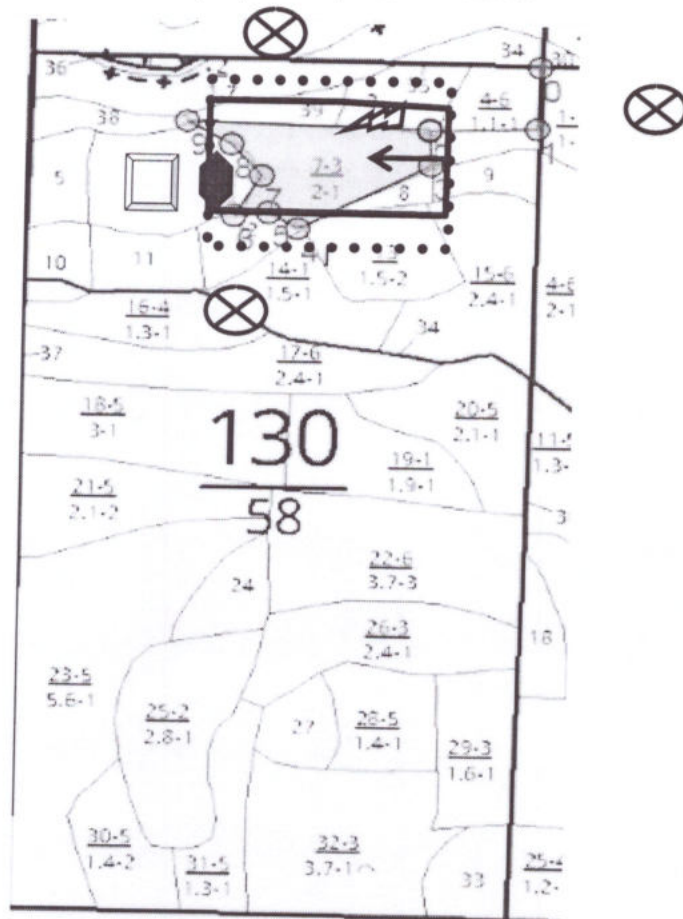
Общая схема участка и его привязки
Румбы и длины линий









№ точки	румбы	длина
0*1	ЮЗ-2	76
1*2	ЮЗ-88	116
2*3	ЮВ-3	42
3*4	ЮЗ-61	164
4*5	СЗ-59	37
5*6	ЮЗ-84	38
6*7	СВ-31	57
7*8	СЗ-42	51
8*9	СЗ-61	56
9*2	ЮВ-89	265

Схема (схемы) выполнения технологических операций

По видам мероприятий ухода за лесами



Условные обозначения			
Граница лесосеки		Лесная дорога	
Граница лесосеки, не эксплуатационного участка		Производственные и бытовые площадки	
Граница 50м зоны безопасности		Погрузочные пункты, места складирования заготовленной древесины	
Трассы волоков (технологических коридоров)		Места размещения строений и сооружений	
Направление валки		Не эксплуатационный участок	
Направление трелевки		Места установки информационных знаков	